


Otomasyon sistemlerinde kullanılan 4 kanallı röle modulu 4 adet 0...10VDC girişi bulunan 4 adet kontak akımı 10A olan inversör röle çıkışına sahip 24VAC/DC beslemeli röle moduludur. Bina otomasyon sistemlerine uygundur.

Siemens, Honeywell, Schneider vb. otomasyon sistemlerine ve Ontrol Pion-44 panellere uygun kablolu bağlantı seçeneğiyle otomasyon sistemlerinin tümünde kullanılabilir. 24 ay fabrikasyon hatalarına karşı garantilidir.


TEKNİK DATA

Çalışma Gerilimi :	24 VAC /24VDC		
Güç Tüketimi :	2 Watt		
Giriş :	Analog Giriş 0.....10VDC	Açma Sinyali :	5....10 VDC
		Kapama Sinyali :	0 VDC
Çıkış :	Kuru kontak Röle SPDT 10A 250 V		
Ağırlık :	160Gr		
Montaj :	35 mm DIN ray montajına uygun		
Muhafaza Boyutları :	114 x 70 x 58,8 mm (klemensli)		
Çalışma Sıcaklığı :	"-10....+50°C"		
Bağıl Nem :	< 95 % r. H., yoğuşmaz		
Elektriksel bağlantı:	0.14 - 1.5 mm ² Soketli terminal vidaları ile		
Koruma tipi:	EN 60529' a göre IP20		

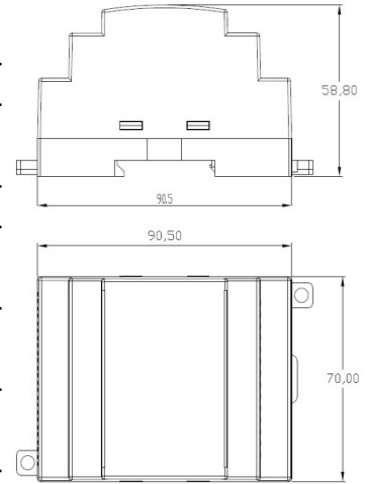

QUANTUMTECNOLOGY® RK44 – Röle Modulu

Çalışma Şekli : Röle modulu üzerine 24VAC/DC çalışma gerilimi uygulanır. Birbirinden bağımsız 4 adet girişe uygulanan 5VDC ve üzeri voltajlarda ilgili girişe ait röle çıkış kontağı konum alır COM-NO kontak kapanır, COM-NC kontak açılır.
Kontaklardan 220VAC/50Hz de Max 10A akım geçirebilir

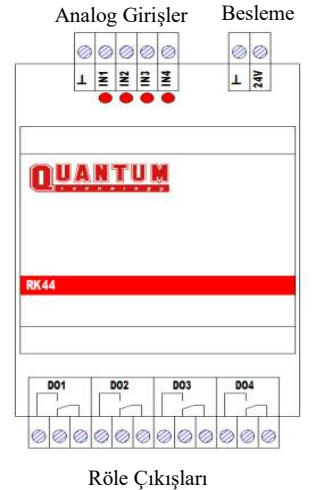

Röle Çıkışları